

# MÅLA FASADBEKLÄDNAD

VÄGLEDNING WOODSAFE® PRO™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:  
20230407-V2 (sid 1.2)

CPR, CE-certifikat ref:  
0402-CPR-SC0243-09  
Typgodkännandebevis ref:  
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafepro.com | www.woodsafepro.com

## PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® PRO™ brandimpregnerat trä är ett förädlad trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på materialets samtliga 6 sidor. Brandskyddet är djupgående och fixerat i träcell som påverkar inte känsla och struktur samt är okänsligt för naturliga rörelser. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis och CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till [www.woodsafepro.com](http://www.woodsafepro.com)



### KVALITET LEDNINGSSYSTEM

Tillverkning enligt: ISO 9001:2015 | 5829



### AVFALLSKOD

Träprodukt 170201



### TILLHÖRANDE DOKUMENT

Fler tillhörande och relaterade handlingar

## VÄDERLEK

Kolla in väderprognosen, "måla inte i vilket väder som helst"  
Lämpliga månader att måla i är månader utan "r" i sig. Maj, juni, juli och augusti är med andra ord årets målarmånader.

## MÅLNING

Separat grundfärg skall användas på rent, torrt och ej förorenat underlag. Därefter skall två separata färgskikt appliceras.

## UNDERHÅLL

Färgskiktet har till uppgift att skydda träet mot fuktupptagning och urlakning av brandskyddsmedlet. Tätare underhållsintervall kan behövas.

## BRUKSKLASS


Woodsafe PRO har typgodkända egenskaper enligt EN16755 EXT med krav på täckande målningssystem. Läs TG0263-08 för detaljer.

### Woodsafe supportavdelning

Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä med alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller [support@woodsafepro.com](mailto:support@woodsafepro.com) - Vi hjälper dig!


### Kolla in väderlek innan du börjar måla:

Månader utan "r" i sig (maj, juni, juli, augusti) är normalt årets målarmånader, men tänk på att det inte är grönt ljus bara för att det står "rätt" månad i almanackan. Du måste kontrollera väderprognosen för de närmaste dagarna innan du börjar måla. Sommardagar med ljumna temperaturer på runt 20-23°C och inte allt för kalla eller fuktiga nätter är idealisk förutsättning för de flesta färger. Dessa förutsättningar innebär hjälper färgen att bli som bäst när de stryks ut och skall torka.

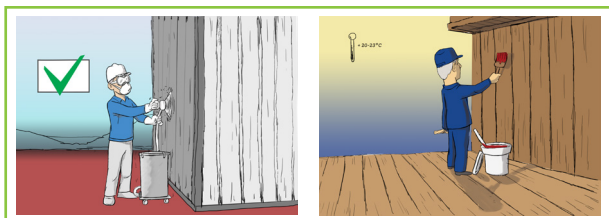

### Undvik frost, dagg och direkt solsken.

Om det finns risk för frost eller dagg under natten bör du avsluta arbetet i tid så att färgen hinner torka innan kvällskylan kommer. Det är viktigt att du undviker att måla i direkt solljus eftersom en alltför varm yta kan påverka utstrykning och torktider negativt. Vänta i så fall tills solen har passerat den aktuella sidan av huset.

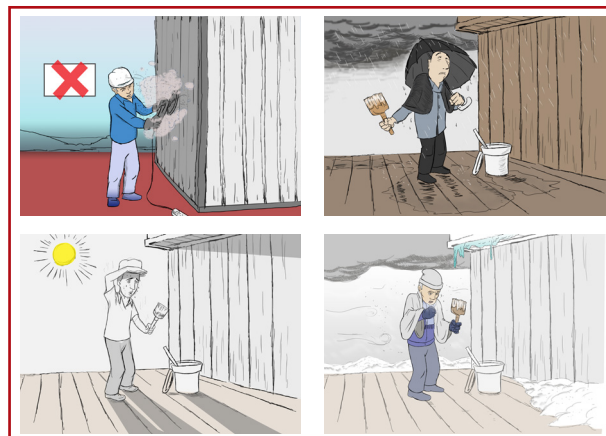

# MÅLNING AV BEKLÄDNAD

VÄGLEDNING WOODSAFE® PRO™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:  
20230407-2 (sid 2.2)

CPR, CE-certifikat ref:  
0402-CPR-SC0243-09  
Typgodkännandebevis ref:  
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjänst@woodsafepro.com | www.woodsafepro.com

## Förberedelse inför målning:

Träpanelen måste vara torr och träets fuktkvot får inte vara högre än 16 % och fri från föroreningar såsom rester av brandskyddsmedel, lösa träfiber, grå fiber, smuts eller annan förorening innan målning/ytbehandling påbörjas. Vid industriell målning rekommenderas separat borstning innan och i samband med målning.

## Brandimpregnerat trä är inte som vanligt trä:

Därför är det viktigt att måla med beprövade system där utförandet sker i flera steg, det vill säga grund, -mellan och färdigstrykning skyndsamt efter montage.

## Kontrollpunkter vid målning:

- Rör alltid om färgen noggrant.
- Undvik gammal färg.
- Se till att inte slaggämnen finns i färgen eller träflis
- Borsta alltid panelen innan målning

Vid industriell målning gäller samma förutsättning men också att ha tålmod att låta träpaneler tina och uppnå lämplig temperatur för industriell målning. Tänk också på att en allt för snabb torkning i ugn kan bilda luftblåsor och även driva ut brandskyddsmedlet vid torkning.

## Målningsutförandet:

- **Grundmålning** är det viktigaste färg/filmskiktet för brandskyddsmedlet och träpanelen. Rekommendation är att öka påläggningmängden för grundfärgen, speciellt om träpanelen skall monteras i utsatta lägen exempelvis kustnära.
- **Mellanstrykning** skall ske först när grundfärgen torkat. Rekommendationen att öka påläggningmängd gäller även för detta moment.
- **Färdigstrykning** skall ske skyndsamt efter montering, men under de rätta väderförhållanden.

## Färgsystem:

Använd enbart av Woodsafe rekommenderad färgsystem exempelvis Jotun, Teknos med filmbildnande egenskaper. För bruksklassgodkända system, se typgodkännandebevis.

## Färgsystem som inte rekommenderas:

Diffusionsöppna färgsystem exempelvis slamfärg och liknande rekommenderas inte på grund av ökad risk för fuktuftagning i träpanel vilket kan leda till visuell defekt i färgskikt samt risk för urlakning av brandskyddsmedlet. Kiselbaserade system och järnvitrol har ger inte de egenskaper som marknadsförs på Woodsafe PRO vilket innebär att gråeffekt av uteblir.

## Underhållsintervall:

Woodsafe PRO skall alltid täckmålas i exteriör miljö och underhålls regelbundet. Underhållsintervallen kan komma att vara med tätare intervall beroende på geografisk läge, omgivning och väderstreck. Vid utsatta lägen är det inte ovanligt att färgskiktet behöver underhållas vart 3 år för att säkerställa att brandskyddsmedlet inte lakas ut till ytan.

## Skador:

Skadad panel eller andra defekter som påverkar träpanelen skall ersättas med ny Woodsafe PRO.

## Träslagets naturliga egenskaper:

Varje träslag har sina egna unika egenskaper där bland annat träpanelens ytstruktur ger olika förutsättningar för vidhäftning exempelvis sågad eller hyvlad yta. Träslag med hög densitet och innehåll av hartser med mera kan också påverka slutresultatet.

Beställaren och av beställare anlita underentreprenör har ansvar för beslut och åtgärd för ytbehandlingen.

## Garanti och reklameringsgrund:

Valet av färgsystem och dess effekt, -påverkan samt lämplighet att använda på Woodsafe PRO impregnerat trä åligger alltid kund/utförare att säkerställa.

Vid reklameringsärenden skall alltid byggarens och underentreprenörens t.ex. målarens egenkontroll redovisas i relation till Woodsafes tillhörande handlingar. Vid reklamation från förvaltare, byggherre efter överlämnande av projektet skall protokoll för underhåll visas, se separat underhållsprotokoll.

## Kom ihåg lista:

- Kolla alltid in väderprognosen
- Måla inte i månader med "r" i sig
- Om målning sker i månader med "r" i sig måste du vara extra observant på de rätta väderförhållandena
- Måla på torra rena ytor
- Träpanelens fuktkvot lägre än 16 %
- Rör om färgen noggrant, även under pågående målning
- Var noga med grundfärgen
- Påläggsmängd kan behöva ökas
- Känner du dig osäker. Kontakta alltid din leverantör eller Woodsafe kundtjänst innan utförande.