

WOODSAFE®

2.04.1 Prestandadeklaration Woodsafe WFX Värmebehandlad Granpanel

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of Performance (DoP) / 2.04.1 Prestandadeklaration Woodsafe WFX Värmebehandlad Granpanel	<i>Styrande dokument</i> CPR305/2011, EN14915:2013 0402-CPR-SC0260-15	<i>Language / Språk</i> Svenska	<i>Antal sidor i denna DoP</i> 3
<i>Brandimpregneringssystem</i> WOODSAFE® Exterior WFX™	<i>Beskrivning</i> Vattenfast (polymeriskt) brand- impregnering för träpaneler	<i>Version</i> 2	<i>Produktkod</i> 04.1
<i>Sammanställd av</i> Peter Johnson, Produktchef peter.johnson@woodsafes.com			<i>Ersätter version</i> 1
<i>Godkänd av</i> Thomas Bengtsson, VD thomas.bengtsson@woodsafes.com			<i>Datum</i> 2025-02-18

1. Produktgrupp

WOODSAFE® WFX Värmebehandlad Granpanel, i tjocklek min 18(9)mm.

2. Byggprodukt identifikation

Brandskyddssystem: WOODSAFE® Exterior WFX, brandimpregnering
Träbehandling: Värmebehandlad
Träslag och produkttyp: Granpanel
Ytbehandling: -
Produktkod: 04.1

Sågade, hyvlade och profilerade träpaneler med eller utan spont/fals som uppfyller kraven enligt EN14915:2013. Brandskyddsimpregnerad enligt system Woodsafe Exterior WFX. För mer information, se sid 2 i denna Prestandadeklaration samt paketspecifikation och tillhörande handling.

3. Produktens avsedda användning/användningar

Exteriör träpanel som beklädnad med materialegenskaper mot brand.

4. Tillverkare

Företag: Woodsafe Timber Protection AB med tillverkningsställe, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås, Sverige.
VAT:SE556630532101
Telefon: Telefon 010-206 72 30. Teknisk support 010-206 72 37.
E-post: kundtjanst@woodsafes.com
Hemsida: www.woodsafes.com
Registrerat varumärke: WOODSAFE® Exterior WFX™

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, system 1

System 1 för reaktion vid brandpåverkan och system 4 för övriga egenskaper. Produktionen utförs, kontrolleras och styrs av kvalitetssystemet WQS (Woodsafe Quality System). Kvalitetssystemet säkerställer att de tillverkade produkternas prestanda överensstämmer med i denna prestandadeklaration deklarerade egenskaper.

6. Angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard och anmält organ

Brandteknisk klassificering

- EN13501-1

Harmoniserad produktstandard träpaneler

- EN14915:2013

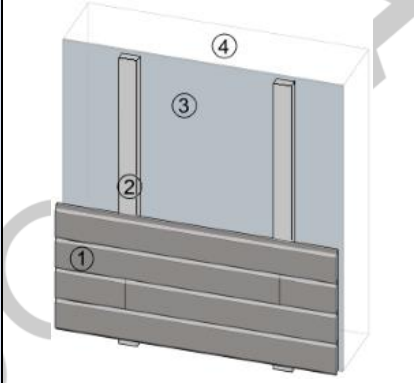
Kontrollorgan för kontinuerlig tillverkningskontroll

- RISE No.0402 Kontrollavtalsnummer 210-09-0082, Rev. 2024-04-11
- Kontroll av kontinuitet av produktens prestanda enligt system 1 och har utfärdat intyg för kontinuitet för produktens prestanda.

WOODSAFE®

2.04.1 Prestandadeklaration Woodsafe WFX Värmebehandlad Granpanel

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden			
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass	B-s2,d0 vid 18(9)mm tjocklek. B-s3,d0 vid >18(9)mm tjocklek Klassificerad enligt EN13501-1		
	Skarvar	Horisontella och vertikala		
	Montering (1,2,3,4)	1 – Montering: Horisontell – OK Vertikal - Mekaniskt infäst 2 – Med luftspalt till underlaget 3 – Alla underlag med Euroklass A1 eller A2s1,d0 med minsta tjocklek 12mm och densitet min 525 kg/m ³ . 4 – NPD		
		Horisontell montering	Vertikal montering	
				
	Monteringsläkt (2)	Träläkt ≥ 40mm tjocklek (ej brandskyddsimpregnerade)		
	Substrat (3)	Densitet	Minsta tjocklek	Brandklass EN13501-1
	Min 525 kg/m ³	12mm	A1, d0 eller A2s1, d0	-
Avgivning av formaldehyd	NPD			
Innehåll av pentaklorfenol	Inga			
Ånggenomsläpplighet	NPD			
Ljudabsorption	NPD			

Bruksklass	Användningsområde			Kompletterande information
EN16755	INT1 Normal torr interiör	INT2 Varierande fuktig interiör	EXT Fuktig interiör och exteriör miljö	Brandskyddsmedlet är godkänd för exteriör exponering utan krav på ytbehandling. Kan även användas i interiör miljö. Godkännande styrks i separat typgodkännandebevis.

Avsedd användning	Exteriör
Paneltyp	Brandskyddsimpregnerad värmebehandlad ytterpanel
Träslag	PCAB (gran)
Densitet	400-500 kg/m ³
Infästning	Rostfri skruv eller spik (A2-A4)

WOODSAFE®

2.04.1 Prestandadeklaration Woodsafe WFX Värmebehandlad Granpanel

8. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern)

WOODSAFE® Exteriör WFX överensstämmer med både REACH-förordningen (EC) 1907/2006 och förordningen om biocidprodukter (EU) 528/2012. Exteriör WFX innehåller inga förbjudna kemikalier enligt REACH. Vissa ämnen kan finnas på SVHC-listan enligt CLP-reglerna, men som slutprodukt och med användning av brandskyddsbehandlat trä är Woodsafe Exterior WFX inte klassificerat som hälso- eller miljöfarligt.

9. Tillhörande handlingar

Tillhörande handlingar för produkten finns tillgänglig på www.woodsafes.com/dokumentbibliotek

Västerås 2025-02-18

Woodsafe Timber Protection AB



Thomas Bengtsson, VD

WOODSAFE®